


Pokrywa stalowa – przeznaczona pod ruch samochodów osobowych

Dokumentacja techniczna

Obciążenie maksymalne: 2,2 t nacisku na oś.

Ciężar > 22 kg; jej własny ciężar stanowi zabezpieczenie przed nieuprawnionym otwarciem, np. przez dzieci.

Pasuje do większości ram mocujących, np. wg. DIN 19596.

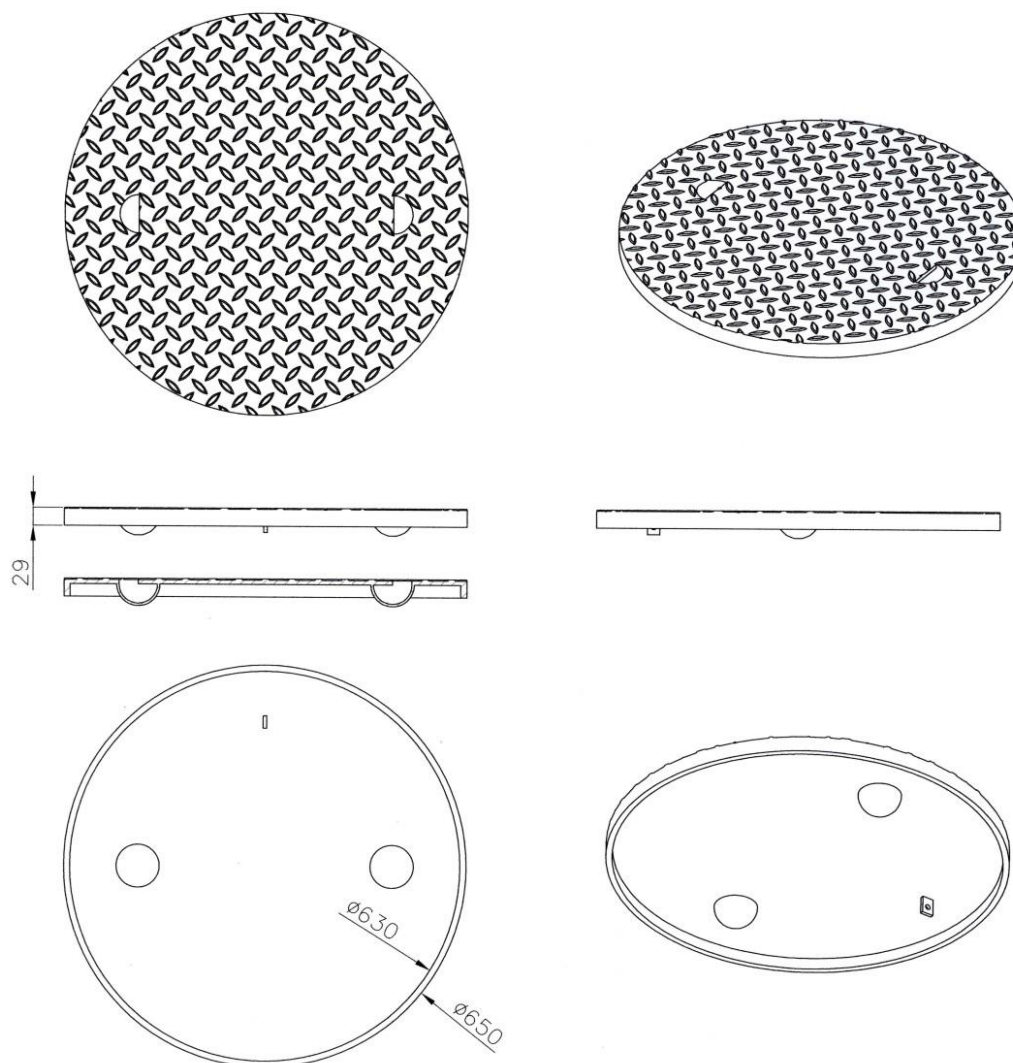

PREMIER TECH WATER AND ENVIRONMENT
Tel.: 038847-6239-0
www.premiertechaqua.de
ptad@premiertech.com

PREMIER TECH WATER AND ENVIRONMENT GMBH

Wszystkie prawa oraz zmiany są zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Zawartość instrukcji stanowi część warunków gwarancji.

Podczas montażu należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie obowiązujących zasad wykonywania robót ziemnych i budowlanych.